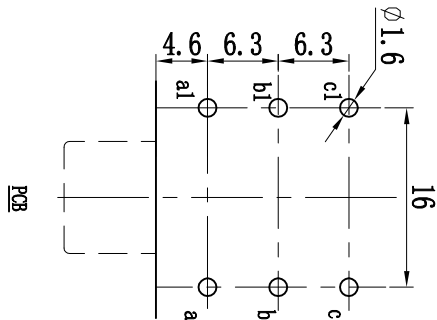
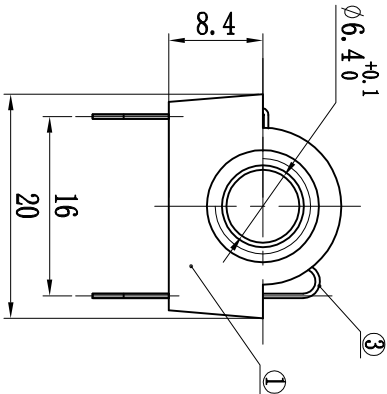
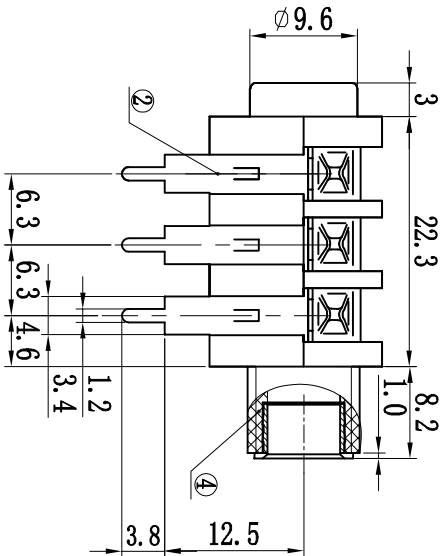
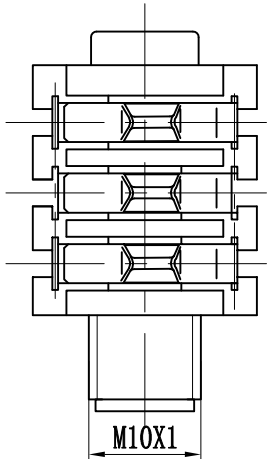


电原理图

备注:

- 1: 基座无压伤、发白、缺胶、划伤、气泡等不良。
- 2: 端子无毛刺、歪斜变形、刮伤等不良,折弯处无裂纹。
- 3: 电镀无发白、脱皮、变色等不良。
- 4: 初始插拔力: 5~40N;
- 5: 端子强度 各端子与基体铆合应承受10N的拉力无脱落、松动、端子板无破裂。
- 6: 额定负荷: DC 50V 1A 。
- 7: 接触抵抗: ≤100MΩ。
- 8: 绝缘抵抗: DC 500V, 100MΩ以上
- 9: 耐电压: 50-60HZ 500V 1分钟内并无击穿。
- 10: 标示▼为重点管控尺寸。
- 11: 投入原物料需完全符合RoHS环保要求。
- 12: 成品各方面应符合Q/ZW001-2002所规定的要求。

客户代号: 倍铃					客户规格型号: 双声道/无铅铜套									
④	30534503A4	SJ6345 铜套 (无铅)	1	无铅黄铜	镀镍≥12u"									
③	305345073	SJ6345B-1号弹片脚	3	磷青铜Sn6.5-0.1 Y T=0.40mm	镀银≥8u"									
②	305345083	SJ6345B-2号接触片	3	黄铜62 T=0.40mm Y	镀银≥8u"									
①	40534501	SJ6345 基座	1	PA66 G30	黑色/BLACK									
序号	料号	物料名称		材质	镀层/颜色		备注							
角度		±5°												
63 < L		±0.5												
16 < L ≤ 63		±0.4			 浙江正威电子有限公司 Zhejiang Zheng Wei Electronics Co., Ltd.									
4 < L ≤ 16		±0.3												
L ≤ 4		±0.2												
为注公差表:		标准化:			产品系列: 6.35 系列									
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF TREKPRO TECHNOLOGY CO., LTD. NO PART THEREOF MAY BE REPRODUCED AND USED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE OWNER		审核:			图纸编号:									
		批准:			单位: 毫米		角法: 		比例: 5:1		页数: 1/1		图框: A3	